

JMX-64M 型小型大功率密封磁保持继电器 (7202B)

一、简介 Introduction

1. 产品企业标准号 Q/RG0384-2006。

Number of enterprise product standard Q/RG0384-2006。



二、环境条件 Environment Condition

项 目 Items		参 数 Data
温度范围 (°C) Temperature range		-55~85
相对湿度 Relative humidity		40°C时达 98%
低气压 (kPa) Low atmosphere		4.4
振动 Vibration	Hz	10~500
	m/s ²	98
冲击 (m/s ²) Shock resistance		294
稳态加速度 (m/s ²) Steady state accelerated speed		196
泄漏率(Pa·cm ³ /s) Leakage rate		≤1×10 ⁰

三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form		主: 1H1D (一组动合, 一组动断) 辅: 1H1D (一组动合, 一组动断)	动作时间(ms) Operate time	≤20
接触电阻 (Ω) Contact resistance		主: ≤0.005 辅: ≤0.05	脉冲宽度(ms) Pluse width	≥60
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	≥1000	触点负载及寿命 The contact load and life	主触点 Main contact: 80A,28Vd.c. (阻性 Resistance) 辅助触点 Auxiliary contact: 10A,28Vd.c. (阻性 Resistance) 1×10 ⁴ 次
	触点组间 Between contact groups	≥1000		
	触点线圈间 Between coil and contact	≥1000		
	其它 Others	≥1000		
介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.) (50 Hz)	触点间 Between open contacts	1000	外形尺寸 (mm) Outline dimensions	44×28×44
	触点组间 Between contact groups	1000	线圈功耗(W) Coil power	约 3.6
	触点线圈间 Between coil and contact	1000	重 量(g) Weight	≤220
	其它 Others	1000		

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906

四、规格表 Specifications Table

V.d.c.


规格序号 Specification	线圈电压 Coil voltage		25°C		整个温度范围 The whole temperature range
	额定值 Nominal	最大值 Max	线圈电阻 Coil resistance (Ω) $\pm 10\%$	动作或复归电压 Operate and Reset voltage (max)	动作或复归电压 Operate and Reset voltage (max)
012	12	14	40	7.5	9.5
027 (028)	27 (28)	30	200	16.0	19.0

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。


Note: The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

IMX-64M / 027 - 1 5

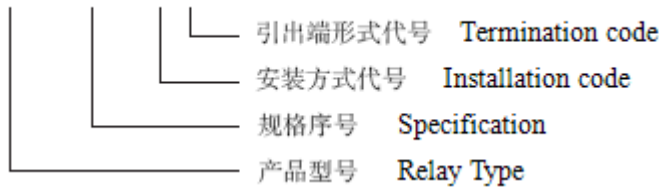

六、外形图及底视电路图 Outline dimensions and bottom view wiring diagram

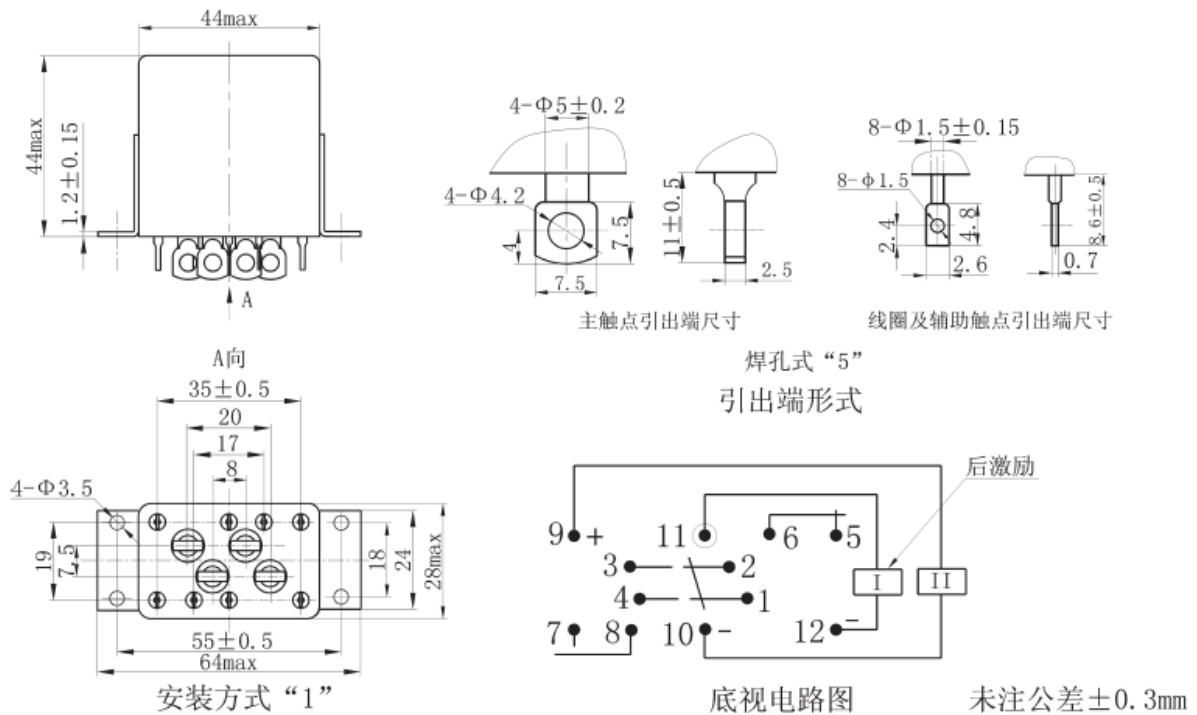

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱


电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码：721300

传真/fax: (0917)-6293906

七、负载特性曲线（阻性） Load characteristic curve (Resistive load)

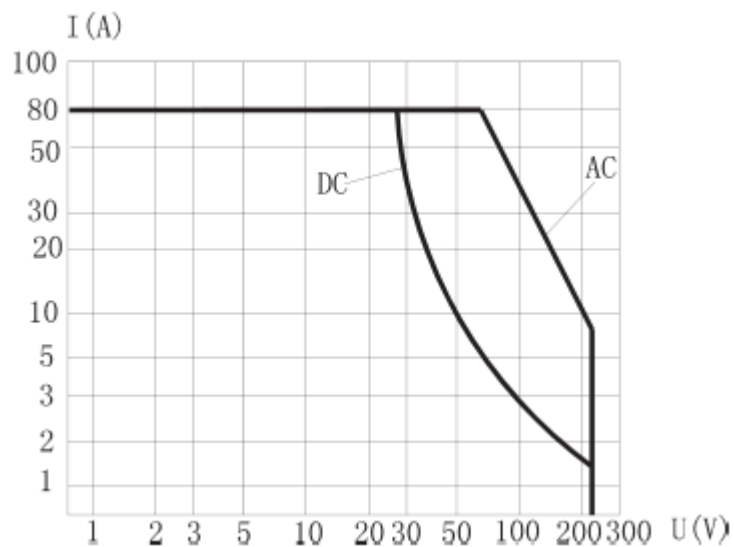

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906